



تشخیص بهتر سلامت رانندگان با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی

زهراء کهزادی^۱، لیلا شاهمرادی^{۲*}، مریم سرایی^۳

چکیده

هدف: عدم کنترل سلامت رانندگان باعث مرگ انسان‌های سالم در بهترین دوره زندگی از نظر کارایی، تندرستی می‌شود و هزینه‌های مالی زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند. هدف این مطالعه طراحی سیستم هوشمند با استفاده از شبکه عصبی MLP و RBF جهت تشخیص سلامت رانندگان است.

روش بررسی: ۳۵۰ نمونه از پرونده رانندگان مراجعه کننده به مرکز طب کار استان ایلام انتخاب گردید، سپس اطلاعات بالینی از پرونده رانندگان بصورت چک لیست با استفاده از نظر متخصصان براساس گاید لاین وزارت بهداشت با روش دلفی گردآوری شد. در این مطالعه شبکه‌های MLP و RBF با تغییراتی در تعداد لایه‌های میانی، تعداد نرونها و الگوریتم‌های آموزش MOM و LM و CG به منظور تعیین سلامت راننده به کار گرفته شد. سپس با توجه به معیارهای سطح زیر منحنی راک، حساسیت، ویژگی برتر معرفی گردید.

نتایج: در این پژوهش ۲۰ متغیر ورودی و دو متغیر سالم و ناسالم خروجی تعیین گردید. شبکه عصبی MLP و RBF با الگوریتم LM دارای بهترین عملکرد به ترتیب از ویژگی ۷۶/۶۷٪ ۲۹٪ درصد، حساسیت ۹۷/۲٪، ۹۱/۱٪ درصد، صحت ۹۱/۰٪ و سطح زیر منحنی راک برای سیستم عصبی MLP و RBF به ترتیب ۹۱/۰٪ و ۸۸/۱٪ بدست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به این مطالعه مدل شبکه عصبی LM با الگوریتم آموزشی RBF، در سنجه سلامت رانندگان می‌تواند نقش موثری در کمک به پزشکان داشته باشد و در مراکز طب کار برای بالا بردن دقیقت و سرعت و کاهش هزینه‌ها به کار گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: سیستم‌های هوشمند، شبکه‌های عصبی مصنوعی، سلامت رانندگان

۱- گروه انفورماتیک پزشکی، دانشگاه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۲- گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۲۱۸۸۹۸۲۷۸۲، پست الکترونیک: Lshahmoradi@tums.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۳

مقدمه

محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریورماه ۱۳۸۳ بهطور رسمی و اجرایی آغاز گردید و شرکت‌های طب کار جهت انجام معاینات رانندگان در کلیه استان‌های کشور و شهرستان‌های پر راننده با این سازمان قرارداد انجام معاینات شغلی ویژه رانندگان را اضافه و در حال ارائه خدمات یادشده به رانندگان می‌باشد(۳). امروزه رایانه و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، بسیاری از محدودیت‌های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و درهای بسیاری را در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیمار در مراکز تأمین‌کننده مراقبت بهداشتی و درمانی کشور گشوده است. رایانه و فناوری اطلاعات کاربردهای فراوانی از قبیل بانک اطلاعاتی پزشکی، بهداشت از راه دور، سیستم‌های خبره و شبکه‌های اطلاعاتی دارد(۴). با توجه به اینکه در مراکز طب کار برای تأیید سلامت رانندگان جهت صدور کارت سلامت، پزشک مربوطه با استفاده از نظرات تجربی خود اقدام به تأیید یا رد سلامت رانندگان می‌نماید همچنین به دلایلی مانند کمبود پزشک در مرکز، در دسترس نبودن پزشک در موقع ضروری، محدود بودن نظر پزشک در خصوص پارامترهای بالینی، بالا بردن ضریب اطمینان در نظر نهایی پزشک برای پارامترهای بالینی مورد ارزیابی و جهت دقت بیشتر و تسريع صدور کارت سلامت نیاز به یک سیستم هوشمند می‌باشد.

هوش مصنوعی در حیطه پزشکی دارای توانایی شناسایی و تشخیص بیماری، ذخیره و بازیابی اطلاعات از پایگاه دانش، تشخیص و تفسیر تصاویر پزشکی، طرح درمان و کنترل بیماری است(۵). با توجه به اینکه اطلاعات پزشکی از دو منبع سرچشمه می‌گیرند: یکی اطلاعاتی که پزشک در عمل کسب می‌کند و دوم اندازه‌گیری‌ها و مدل‌های ریاضی. سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این دو نوع اطلاعات را در طراحی سیستم‌های تصمیم‌گیری باهم ترکیب و سیستمی برای نتیجه‌گیری بهینه به دست آورد(۶). با توجه به اینکه سیستم‌های هوشمند در حال حاضر در برخی از سیستم‌های پزشکی استفاده می‌شوند، یک سیستم خبره به عنوان کمکی برای فرد خبره در

حوادث رانندگی نخستین علت مرگ‌ومیر در زیر چهل سالگی و سومین علت مرگ‌ومیر در تمام گروه‌های سنی بوده و در کشور ما دومین علت مرگ‌ومیر در تمام سنین است. این حوادث نه تنها باعث مرگ انسان‌های سالم در بهترین دوره زندگی از نظر کارایی، بازدهی و تندرستی می‌شود بلکه هزینه‌های مالی بسیار زیادی را بر تمام کشور تحمیل می‌کند(۱). بر اساس اعلام کارشناسان ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای سه عامل: راه، وسیله نقلیه و انسان در بروز حوادث رانندگی نقش دارند. در حالی که ۹۰ درصد از علت تصادفات رانندگی در دنیا مربوط به عامل انسانی است که این رقم در کشور ما بیش از ۷۵ درصد است که می‌توان نقش جدی برای این نبودن جاده‌ها و استاندارد نبودن وسیله نقلیه را لاحظ کرد(۲). توجه به سلامت رانندگان با طرح معاینات سلامت شغلی عملًأ نقش ارزشمندی در شناخت پیش از موعد و پیشگیری از بسیاری از عوارض مهم و بیماری‌های برگشت‌ناپذیر داشته و خواهد داشت. بسیاری از بیماری‌های شغلی یک ماهیت برگشت‌ناپذیر دارند و مهم‌ترین اقدام در این حوزه پیشگیری از بروز آن‌ها است، بنابراین اطلاع و آشنایی رانندگان با بیماری‌هایی که می‌توانند ناشی از شغل و مواجهات شغلی آن‌ها باشد، هر اقدامی در راستای ارتقای این اطلاعات جایگاه ویژه‌ای در افزایش سلامت رانندگان خواهد داشت. رانندگان بروز شهري به دليل نقش مهمی که در جلوگیری از بروز سوانح رانندگی دارند و همچنین ماهیت شغل خود که ارتباط مستقیم با جان انسان‌ها دارد و خطرپذیری بالای آن باستی از سطح سلامت جسمی و روحی بالاتری برخوردار باشند. ضمن این‌که در صورت وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت یا نقص عضو علاوه بر خانواده خود خانواده‌های دیگر نیز بعضاً از داشتن سرپرست محروم خواهند شد که این موضوع موجب به وجود آمدن لطمات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی خواهد شد. طرح صحت و سلامت شغلی رانندگان با هدف اصلی افزایش ضریب اینمی انتقال کالا و مسافر، کاهش نقش خطای انسانی در بروز تصادفات، حفظ و ارتقای سلامت رانندگان با تولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و طبق قوانین و مقررات اعلام شده از طرف مرکز سلامت

وروودی‌های بیشتری دریافت کند نتیجه حاصل مطلوب تر خواهد بود. ساختار این شبکه شبیه به ساختار شبکه MLP می‌باشد. در آنکه موارد از توابع گوسی در لایه RBF استفاده می‌شود. که این توابع با دو پارامتر مرکز گوسی و واریانس یا میزان گستردگی گوسی شناسایی می‌شوند(۱۴). از آنجایی که شبکه‌ی عصبی اجازه می‌دهد بدون اطلاع از نحوه ارتباط بین پارامترهای وروودی به الگوی مشخصی دست یافته، می‌توان از طریق آن، این دانش را در قالب یک سیستم هوشمند کمک کننده به پزشک و در یک سیستم کامپیوتوری به کار گرفت. لذا این مطالعه برآن است که با استفاده از مقایسه‌ی سیستم‌های شبکه عصبی، به منظور صحت سلامت و کاهش تلفات جاده ای رانندگان یک مدل بینه و کاربردی ارائه نماید.

روش بررسی

در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و ایجاد شبکه عصبی برای صحت سلامت رانندگان، این پژوهش در شش مرحله انجام شد که عبارتند از:

مرحله اول: انجام مطالعات کتابخانه‌ای در خصوص سلامت رانندگان و بیماری‌های مربوط به آن.


مرحله دوم: استخراج پارامترهای موثر از بین داده‌های موجود در پرونده رانندگان توسط متخصصین و پاکسازی و آماده سازی داده انجام شد. در این مرحله داده‌های حذف شده هر پارامتر با میانه و میانگین آن پارامتر تکمیل گردید.

مرحله سوم: مجموعه داده‌ها در بازه‌ی زمانی موردنظر(شش ماهه دوم سال ۹۳) با استفاده از فرم گردآوری داده جمع آوری و در قالب فایل اکسل ذخیره شده و سپس برای تعمیم دهی مناسب شبکه، باید به نحوی ازآموزش بیش از اندازه جلوگیری نمود. در مطالعه‌ی حاضر برای جلوگیری از آموزش بیش از اندازه در شبکه‌های MLP از روش متوقف سازی زود هنگام آموزش استفاده شد برای تصمیم گیری در مورد زمان متوقف ساختن آموزش، داده‌ها توسط نرم افزار به صورت تصادفی در دسته‌های یادگیری، اعتبار سنجی و آزمایش تقسیم شدند. در این پژوهش ۷۰ درصد داده‌ها (به صورت تصادفی) در مجموعه یادگیری و ۳۰ درصد بقیه در دسته آزمایش و اعتبارسنجی قرار گرفتند.

تشخیص و تعیین نیازمندی‌ها و برطرف نمودن مشکلات با حداقل میزان خطأ، هدف اصلی طراحان سیستم‌های خبره است. در سال‌های اخیره توجه فراوانی به این امر شده و شاهد بهبود تصمیم‌گیری افراد متخصص در زمینه‌های گوناگون بوده این که در این بین پزشکی و تشخیص بیماری بسیار حساستر از دیگر سیستم‌های خبره می‌باشد(۷). هدف عملدهی مدل سازی‌ها، تعیین روابط بین متغیرها، تعیین متغیرهای اثرگذار و پیش‌بینی است(۸). به استفاده از مدل شبکه‌ی عصبی در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی از جمله پیش‌بینی، تشخیص بیماری می‌توان اشاره کرد(۹،۱۰). هر شبکه عصبی مصنوعی از لایه‌هایی که شامل اجزای ساده پردازشگر مرتبط با هم، به نام نورون، تشکیل می‌شود. به طور کلی، نورون کوچک ترین واحد پردازشگر اطلاعات است که اساس عملکرد شبکه را تشکیل می‌دهد. نورونهای موجود در یک سطح، یک لایه را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، هر لایه دارای وزنی است که بیانگر میزان تأثیر دو نورون بر یک دیگر است(۱۱،۱۲). شبکه‌های چند لایه‌ی پیشخور یکی از مهمترین ساختارهای شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌باشد. به طور معمول این شبکه‌ها شامل مجموعه ای از واحدهای حسی (نورونهای پایه) می‌باشند که تشکیل دهنده ای لایه‌ی وروودی، یک یا چند لایه‌ی پنهان و یک لایه‌ی خروجی می‌باشند. سیگنال وروودی در خلال شبکه و در مسیری رو به جلو به صورت لایه به لایه منتشر می‌شود. این نوع شبکه عموماً MLP یا پرسپترون چند لایه نامیده می‌شود(۱۳). یکی از شبکه‌های عصبی مورد استفاده در تخمین مسائل تابع، شبکه‌ی عصبی RBF است. این نوع شبکه نسبت به شبکه‌های پرسپترون پیشخوری، مزایای استراتژیکی دارد. برخلاف شبکه‌های MLP که دارای لایه‌های متوالی متعددی هستند، شبکه‌ی RBF از سه لایه‌ی ثابت تشکیل شده است. لایه‌ی وروودی که محل تزریق سیگنال‌های وروودی به شبکه است، لایه‌ی میانی یا طبقه‌ی RBF که شامل توابع RBF می‌شود و لایه‌ی خروجی که ترکیب خطی از تمام خروجی‌های طبقه‌ی RBF را می‌سازد. در شبکه‌های RBF نیازمند نورون‌های بیشتری هستند و آموزش این نوع شبکه در مدت زمان کوتاهتری است و در صورتی که

تعیین بهترین جهت حرکت وزنها برای رسیدن به کمترین خطأ استفاده میکند. این روش معمولاً از مشتقات دوم و یا تقریبی از آنها برای تصحیح وزنها استفاده می‌نماید. مرحله پنجم: داده هایی را که بصورت تصادفی در دسته یادگیری قرار گرفته بودند را به شبکه عصبی طراحی شده اعمال نموده و شبکه آموزش داده شد. مرحله ششم: داده هایی را که بصورت تصادفی در دسته داده های آزمایش و اعتبارسنجی قرار گرفته بودند را در شبکه وارد نموده و عملکرد شبکه سنجیده شد. سپس عملکرد این شبکه از لحاظ ساختار، توبولوژی و الگوریتم های کاراتر ارزیابی شده و دقت و صحت آن سنجیده شد. این مطالعه گذشته نگر از ۳۵۰ مهر تا اسفند ۹۳ در مرکز طب کار استان ایلام در پرونده ۱۵ استفاده انجام شد. در این مطالعه که از روش دلفی (15) استفاده گردید ۴ متخصص طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۶ نفر از سایر متخصصان طب کار و ۵ نفر از پزشکانی که در حوزه ای صدور کارت سلامت رانندگان فعالیت داشتند انتخاب گردیدند. سپس برای داده های مفقود شده از میانه و میانگین استفاده گردید. روش کلی پژوهش در شکل ۱ نمایش داده شده است.

مرحله چهارم: براساس مطالعات قبلی صورت گرفته در خصوص شبکه های عصبی مصنوعی و پارامترهای ان از قبیل سرعت یادگیری، بدنه سخت افزاری شبکه (شامل توبولوژی شبکه، تعداد لایه ها، تعداد نورون های هر لایه) انتخاب شده و با آزمون و خطاب به بهینه ترین شرایط رسانده شدند. در این پژوهش جهت آموزش شبکه های عصبی از سه الگوریتم مومنتو، لونبرگ مارکوات و گرادیان نزولی استفاده گردید. الگوریتم مومنتو (Momentum) در این الگوریتم میتوان قانون تغییر ها وزن را طوری در نظر رفتگ که تغییر وزن در تکرار n ام تا حدی به اندازه تغییر وزن در تکرار قبلی بستگی داشته باشد. الگوریتم لونبرگ - مارکوات (LM) از میان روش های مختلف آموزش به روش پس انتشار خطاب، الگوریتم لونبرگ مارکوات، به دلیل همگرایی سریعتر در تحقیق حاضر انتخاب شده است. الگوریتم پس انتشار خطاب، وزن های شبکه های با اندازه ای متوسط، برای استفاده در تحقیق حاضر انتخاب شده است. جهتی تغییر دهد که تابع عملکرد با سرعت بیشتری کاهش باید. الگوریتم گرادیان نزولی (Conjugate Gradient) الگوریتم استاندارد گرادیان نزولی فقط از تقریب محلی شب سطح کارآمدی در

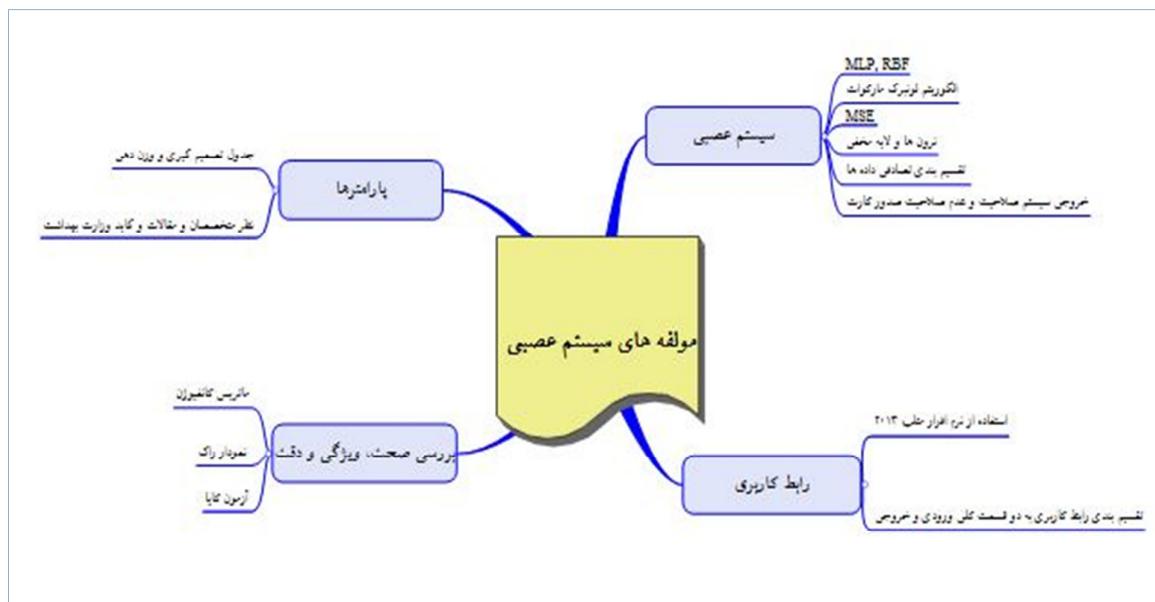

شکل ۱: فرآیند بررسی پژوهش

می شود و در نهایت ۵۲ پرونده نیز در دسته داده های تست قرار گرفتند. این دسته از داده ها در فرآیند یادگیری به کار گرفته نمی شوند.

همان طور که در شکل ۴ و جدول ۱ مشاهده می شود در بین انواع ساختار و توپولوژی های تست شده، نهایتا شبکه عصبی مصنوعی نظارت شده MLP با الگوریتم پس انتشار آموزش لونبرگ مارکوات با مشخصات: ۲۰ پارامتر ورودی (در ۳۵۰ ستون) و تعداد ۲ طبقه خروجی یا تشخیصی (در ۳۵۰ ستون) و دو لایه مخفی با تعداد نرون های ۴ و ۷ و تابع فعال سازی از نوع سیگنoid و انتقال دهنده خطی، دارای حداقل خطأ بود و به عنوان کارترین توپولوژی شبکه انتخاب گردید که میانگین مربعات خطای آن برابر 0.0042 ± 0.0042 مقداری صحت، دقت و حساسیت به ترتیب $91/1$ ، $86/7$ و $91/1$ بدست آمد (شکل ۲) و در شبکه عصبی RBF مقدار گستره (spread) برای تمامی مراحل برابر ۱ و ماکریم نرون ها برابر با ۲۰ قرار گرفته است. در این شبکه تابع فعال سازی نیز از متداول ترین تابع یعنی تابع گوسی انتخاب شده است و میانگین خطای مربعات برابر با 0.04 ± 0.04 و مقداری صحت، دقت و حساسیت به ترتیب $86/8$ و $29/2$ و 100 درصد به دست آمده است (شکل ۳).

مقدار بدست آمده در آزمون کاپا برای شبکه عصبی MLP 70 درصد و برای RBF 60 درصد بدست آمده است. همچنین مقداری سطح زیر منحنی برای شبکه عصبی MLP و RBF به ترتیب $91/02$ و $88/1$ بدست آمد (شکل ۲ و ۳). رابط کاربری سیستم بهینه توسط نرم افزار MATLAB2013 در چهار بخش ورودی فشارخون، بینایی، شنوایی و دیابت طراحی گردیده است که خروجی آن بصورت پذیرش یا عدم پذیرش می باشد (شکل ۵).

متغیرهای پژوهش براساس چک لیستی که از گایدلاین وزارت بهداشت (۱۶) موجود بود که طی دو مرحله ابتدا براساس مهم ترین اختلالات و سپس انتخاب مهم ترین فاکتورها با استفاده از جدول تصمیم گیری و وزن دهی استخراج گردیدند که شامل 20 متغیر ورودی: شنوایی گوش راست، شنوایی گوش چپ، فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، وزن، ارتفاع، سن، پرادری، پرنوشی، سابقه دیابت در خانواده، HbA1C، FBS، کلسترول، حدت بینایی چشم راست، حدت بینایی چشم چپ، میدان بینایی، اختلال بینایی، دوبینی، اختلال قلب و اعتیاد و دو متغیر خروجی سالم و ناسالم می باشند. برای طراحی رابط کاربری سیستم از نرم افزار MATLAB2013 استفاده گردید.


نتایج

در این مطالعه پارامترهای ورودی با استفاده از گایدلاین وزارت بهداشت و نظر مختصان در جدول تصمیم گیری مشخص گردید و خروجی نتایج شامل دو کلاس بودند که با کدهای 1 و 2 به ترتیب سالم و ناسالم تقسیم بندی شدند. از مجموع 350 داده استفاده شده در این پژوهش تعداد 69 پرونده ناسالم و 281 پرونده با تشخیص نهایی سالم بودند.


برای افزایش بازده آموزش، ورودی های شبکه در بازه $(10, ۰)$ نرمالیزه شده است و داده های هدف نیز همانطور که ذکر شد در دوسته کلاس سالم و ناسالم طبقه بندی گردیده است. به منظور آموزش شبکه های عصبی داده ها به صورت تصادفی در سه دسته یادگیری، تست و اعتبار سنجی تقسیم شدند. داده های یادگیری، که شبکه عصبی فرآیند یادگیری روی آن انجام می دهد، شامل 245 پرونده جهت داده های آموزش، داده های اعتبار سنجی شامل 53 پرونده که برای بالا بردن عملکرد و کارایی شبکه عصبی از آن استفاده

جدول ۱: نتایج حاصل از الگوریتم مختلف آموزش در شبکه عصبی MLP و RBF


نوع شبکه	نوع آموزش	نرون های لایه اول	نرون های لایه دوم	دقت	حساست	سطح منحنی راک
پرسپترون چندلایه	لونبرگ مارکوات	۴	۷	۹۱/۱	۹۷/۲	۹۱/۰۲
	۸	۳	۸۷/۲	۶۰/۲	۹۴/۲	۸۳/۲
گرادیان نزولی	۴	۷	۸۹/۲	۶۳/۵	۹۵/۵	۸۴/۳
	۸	۳	۸۷/۳	۶۱/۵	۹۳/۲	۸۲/۶
مومنتوم	۴	۷	۸۸/۳	۶۲/۳	۹۴/۲	۸۳/۲
	۸	۳	۸۵/۵	۶۰/۲	۹۲/۱	۸۱/۲
شبکه تابع شعاعی	لونبرگ مارکوات	۲۰	-	۸۶	۲۹	۱۰۰
	۲۰	۳	۷۹	۲۴/۵	۹۵/۲	۷۹/۲
گرادیان نزولی	۲۰	-	۸۳/۲	۲۷/۵	۹۷/۲	۸۲/۲
	۱۰	۲	۷۸/۲	۲۳/۲۴	۹۴/۵	۷۷/۳
مومنتوم	۲۰	-	۸۲/۱	۲۳/۲	۹۶/۱	۸۳/۱
	۱۱	۴	۸۱/۲	۲۵/۳	۹۵/۵	۸۲/۲

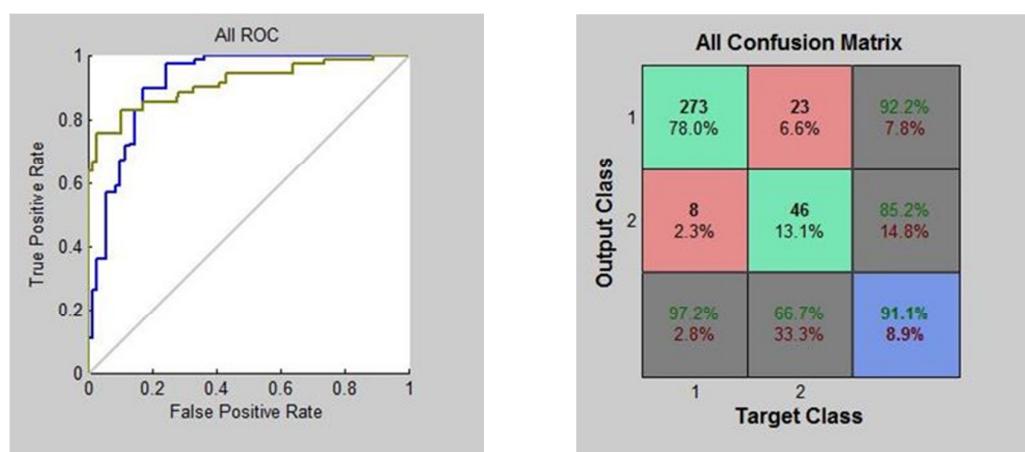

شکل ۲: ماتریس کانفیوژن و نمودار راک شبکه عصبی MLP

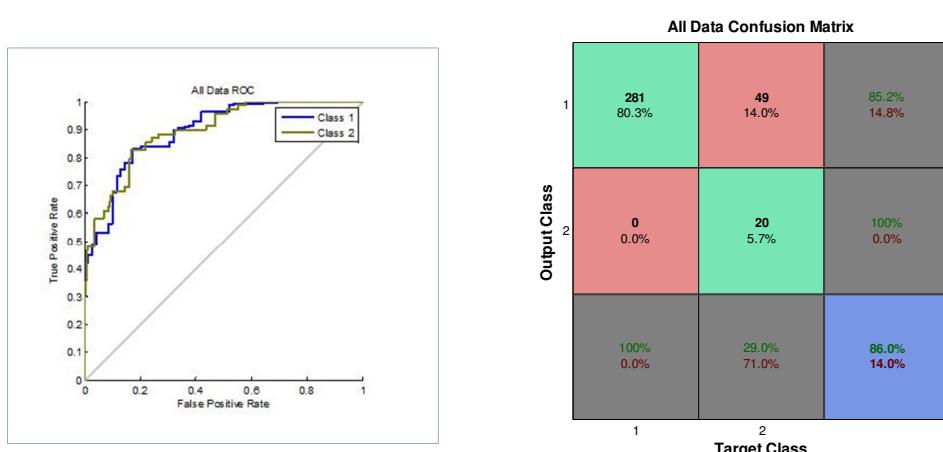

شکل ۳: ماتریس کانفیوژن و نمودار راک شبکه عصبی RBF

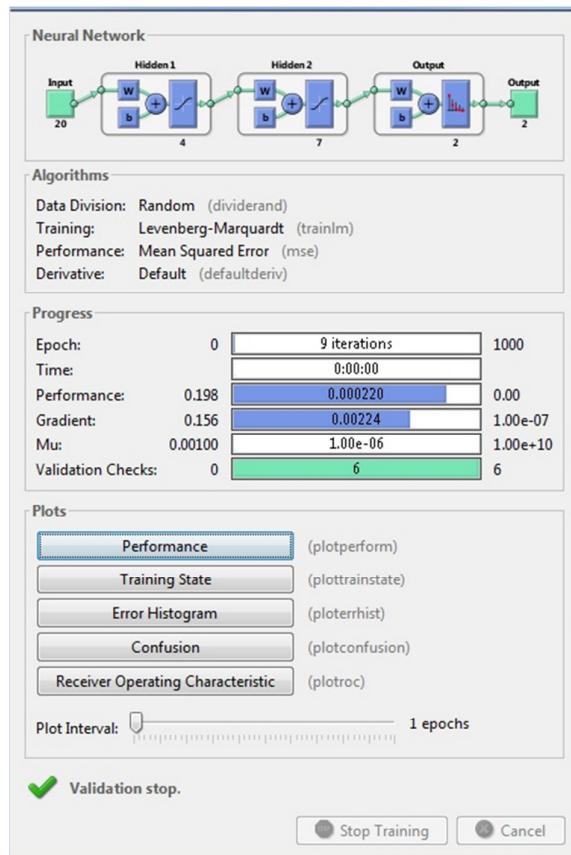

شکل ۴: مشخصات عمومی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

The application window is titled 'Neural Network assessment drivers' health'. It contains several input fields for medical assessments:

- Blood Pressure:**
 - Age: 34
 - Systolic blood pressure: 120
 - Diastolic blood pressure: 80
 - Height(cm): 175
 - Weight(gr): 68000
- Auditory:**

500 Hz(R):	10	500 Hz(L):	10
1000 Hz(R):	10	1000 Hz(L):	20
2000 Hz(R):	10	2000 Hz(L):	10
3000 Hz(R):	10	3000 Hz(L):	10
- Diabetes:**

Polyuria(1-2):	2
Polydipsia(1-2):	2
Family History(1-2):	2
Cholesterol:	80
FBS:	90
HbA1C:	0
- Eyesight:**

Visual acuity(R):	10	Squint(1-2):	2
Visual acuity(L):	10	Addict(1-2):	2
Visual field:	145	Heart Disease(1-2):	2
Disorder vision(1-2)	2		
Monocular(1-2):	2		
- Result:** Buttons for 'Result', 'Accept' (highlighted in green), and 'Reset'.

شکل ۵: رابط کاربری شبکه عصبی بهینه

بخت

جراحی بیماران مبتلا به سرطان معده استفاده کردند که نتایج نشان داد رهیافت شبکه عصبی نسبت به دو مدل دیگر کاراتر و موثر تر است. در همین راستا تحقیقات بسیار گسترده‌ای در زمینه تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی انجام شده است که با الگوریتم پس انتشار و آموزش لونبرگ مارکوات کاراترین شبکه را برای تشخیص بیماری مورد نظر تشکیل داده اند. ارهان در سال ۲۰۰۸ در مطالعه خود بیان نموده است که شبکه عصبی چندلایه با موفقیت جایگزین روش‌های تشخیصی متعارف در سیستم‌های تشخیص بیماری‌ها استفاده می‌شود و الگوریتم پس انتشار ابزار قوی برای آموزش شبکه عصبی چندلایه شناخته می‌شود. ارهان و همکاران نیز از الگوریتم لونبرگ مارکوات در مطالعه خود استفاده نموده اند و نتایج حاصله نشان داد که این الگوریتم همگرایی سریع تیر و نتایج برآورده بیشتری از سایر الگوریتم‌های آموزشی می‌دهد (۱۹). در پژوهش حاضر نیز از شبکه‌های عصبی MLP با الگوریتم پس انتشار خطأ و آموزش لونبرگ مارکوات بهینه ترین مدل معرفی گردیده است. یکی از مزایای مهم کاربرد شبکه عصبی در سنجش سلامت رانندگان این است که می‌توان به کمک آن بدون ابطه مشخصی بین متغیرهای ورودی و پارامتر خروجی، متغیرهای ورودی فراوانی را که در خروجی شبکه یعنی سلامت راننده تأثیرگذارند وارد مدل سازی کرده و بر اساس آنها، فرآیند سنجش سلامت را انجام داد. در سیستم شبکه‌های عصبی، یک سری نمون برای پیش‌بینی وقایع، تربیت و آموزش داده شده و سپس توسط این نمونهای شبیه سازی انجام می‌گیرد. نکته قابل توجه در ارزیابی حساسیت، دقت و صحت شبکه‌های عصبی این بود که با افزایش تعداد نمونه‌ها، صحت شبکه افزایش و مقدار خطأ کاهش می‌یافتد. این رابطه به طور تقریبی برقرار بود، اما با افزایش بیش از اندازه تعداد نمونه‌ها، این سیر معکوس می‌شد. به گونه‌ای که صحت کاهش و خطأ افزایش می‌یافتد. بنابراین دقت در انتخاب تعداد نمونه‌های لازم، در کارایی شبکه بسیار تأثیرگذار بوده و نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امروزه شاهد پیشرفت‌های فوق العاده‌ای در زمینه‌های مختلف علمی همانند فنی و مهندسی بوده‌ایم که دنیای پزشکی هم از این پیشرفت‌ها سهم اساسی برده است. این پیشرفت‌ها به حدی بود که تاثیرات آن روی تمام ابعاد زندگی ما تأثیر گذاشته است فرایندهای تشخیصی نقش بسیار کلیدی در درمان و حیات بیمار ایفا می‌کنند. تشخیص‌های نادرست و نابهنجام در بسیاری از بیماری‌ها صدمات جبران ناپذیری برای بیمار و سیستم مراقبت بهداشتی به همراه دارد حتی در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از عدم تشخیصی بصورت گزارش شده است که می‌تواند منجر به عواقب جبران ناپذیری گردد. در دنیای کنونی خدمات ارایه شده می‌باشد می‌باشد و از تمامی جنبه‌ها موجبات کاهش مشکلات بیماران را فراهم کند. امروزه با تلفیق و بکارگیری سیستم‌های نوین اطلاعاتی و کامپیوتوری می‌توان روش‌های نوین و باصره در حوزه‌های بهداشت، سلامت و درمان ارایه کرد که در تمامی ابعاد موجب تسهیل در فرایندهای تشخیصی و درمانی شد تا بر این اساس رضایتمندی ذینفعان را فراهم کرد. در این پژوهش و پژوهش‌های آتی می‌توان با ارایه سیستمی هوشمند برای سنجش سلامت رانندگان که با توجه مخاطبان زیاد این حرفه، تعداد فراوانی را نیز شامل می‌شوند گامهای اساسی در جهت تشخیص و درمان آنان برداشت. در پژوهش حاضر به تشخیص بهتر سلامت رانندگان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرداخته شده است که تاکنون با این مضمون پژوهشی صورت نگرفته است.

مطالعات مختلف نشان داده اند که در مدل سازی داده‌ها استفاده از شبکه‌های عصبی از سایر مدل‌ها کاراتر و موثر بوده است از جمله لای و همکاران (۱۷) یک مطالعه‌ی مبتنی بر شبکه‌ی عصبی مصنوعی طرح‌ریزی کردند و در آن برای پیش‌بینی مرحله‌ی بقای تومور در بیماران مبتلا به سرطان معده صحت شبکه‌ی عصبی برابر ۸۱/۱ درصد گزارش شد. چین و همکاران (۱۸) روش‌های رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم و شبکه عصبی را برای پیش‌بینی عوارض پس از

MLP با بیشترین میزان حساسیت، ویژگی، صحت و سطح زیر منحنی راک دارای بهترین کارایی می‌باشد. در مطالعه‌ای تحت عنوان طراحی سیستم تشخیص اسمایر منفی سل ریوی یا استفاده از شبکه عصبی در سال ۲۰۱۶ نشان دادند که شبکه عصبی MLP با میزان حساسیت ۱۰۰ درصد و مساحت منحنی راک ۹۱/۸ از سایر مدل‌ها کاراتر بوده است (۲۲). در مطالعه‌ای تحت عنوان استفاده از دو مدل شبکه عصبی برای تشخیص سل ریوی در سال ۲۰۱۶ در یک مجله از کار خود از شبکه عصبی MLP استفاده نمودند. که با توجه به مقادیر بدست آمده کارایی شبکه عصبی MLP را مورد تایید قرار دادند (۲۳)، که مطالعه حاضر نیز کارایی و عملکرد بهتر شبکه عصبی MLP را تایید می‌کند و با توجه به منحنی ROC عملکرد شبکه با مجموع کل داده‌ها شامل داده‌های یادگیری و آزمایش و تست شبکه (تصویر ۳)، از رفتار میزان سطح زیر این منحنی عملکرد مناسب سیستم تشخیصی سالم و ناسالم بودن راننده در شبکه عصبی MLP نتیجه می‌شود.

نتایج پژوهش نشان داد که صحت طبقه‌بندی در شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم لونبرگ مارکوات ۹۱/۱ درصد بدست آمده است، می‌توان گفت این روش پیشنهادی برای سنجش سلامت راننده‌گان موفقیت آمیز بوده است. بنابراین می‌توان با استفاده از آن به تشخیص‌های دقیق، صحیح به موقع و ارزان قیمت دست یافت و توسعه این سیستم در راستای کاربرد سیستم‌های خبره هوشمند به عنوان چشم اندازی جدید در عرصه سیستم‌های پزشکی مطرح می‌شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با به کارگیری روش‌های جدید جایگزین مناسب و مطمئنی برای سنجش سلامت راننده‌گان به کار روند. این امر مستلزم طراحی و انجام یک مطالعه آینده نگر بر روی مراجعته کننده‌گان می‌باشد، تا عوامل موثر و الگوریتم‌های کاراتری را در شناسایی این افراد برداشت درمان و آموزش پزشکی کشور سامانه‌ای را در اختیار مراکز طب کار جهت صدور کارت سلامت راننده‌گان قرار داده است که سامانه مذکور فاقد هرگونه هوش مصنوعی جهت

همان‌طور که از یافته‌های پژوهش مشاهده می‌گردد شبکه عصبی MLP با توجه به میزان بالا بودن صحت و سطح زیر منحنی راک و آزمون کاپا و همچنین پایین بودن میانگین مربعات خطأ نسبت به شبکه عصبی RBF در طبقه‌بندی سلامت راننده‌گان موثرتر خواهد بود.

در این پژوهش حساسیت سیستم هوشمند با استفاده از شبکه MLP عبارت بود از ۹۷/۸ و این بدان معنی است که سیستم تصمیم‌یار طراحی شده قادر است در ۹۷/۸ درصد موارد راننده سالم را بدرستی تشخیص داده است و ویژگی برابر بود با ۶۶/۷ که به منزله این بود که سیستم با دقت ۶۶ درصد و بیشتر قادر بود راننده‌گان بیمار را بدرستی تشخیص دهد و در کل برای تمامی موارد، سیستم مذکور می‌توانست با دقت ۹۱/۱ درصد تمامی موارد راننده‌گان سالم و غیرسالم را درست تشخیص دهد و این مقدار برابر است با دقت سیستم تصمیم‌یار در تشخیص سالم و ناسالم بودن راننده‌گان. همچنین مقدار بدست آمده از آزمون کاپا برای شبکه عصبی MLP با مقدار ۷۰ درصد در دسته تطابق نسبتاً زیاد قرار می‌گیرد که این موضوع خود حاکی از عملکرد بهینه‌ی این شبکه نسبت به شبکه RBF با مقدار ۶۰ درصد که در دسته تطابق متوسط است، می‌باشد. پژوهش حاضر میزان محاسبه شده برای سطح زیر منحنی شبکه عصبی ۹۱/۲ MLP و برای شبکه RBF ۸۸/۱ بدست آمد که این خود نشان از عملکرد بهتر شبکه عصبی MLP را دارد.

در مطالعه طراحی سیستم طبقه‌بندی MLP برای تشخیص ویروس هپاتیت B ناشی از سیروز کبدی، یونا و همکاران نشان دادند که سیستم شبکه عصبی با مقدار AUC ۹۴/۲ و صحت ۸۹/۹ دارای بهترین عملکرد می‌باشد (۲۰) که در مطالعه حاضر نیز سیستم شبکه عصبی با بیشترین سطح منحنی راک و بیشترین میزان صحت دارای عملکرد بهتری بوده است. در مطالعه لایونای و همکاران مشخص گردید شبکه عصبی MLP جهت پیش‌بینی طول مدت بستری در بیماران بخش اورژانس دارای حساسیت ۶۲/۷، ویژگی ۹۶/۶ و مقدار AUC ۹۰/۵ دارای بهترین عملکرد بود (۲۱). که در مطالعه حاضر نیز شبکه

می‌تواند در دقت و سرعت و کنترل نظر نهایی پزشک مورد استفاده قرار گیرد. جهت بدست اوردن نتایج بهینه‌تر در پژوهش‌های اتی، استفاده از الگوریتم‌های بهینه سازی از جمله الگوریتم ژنتیک، کلونی مورچگان پیشنهاد می‌گردد.

کمک به تصمیم‌گیری پزشک برای صدور کارت سلامت رانندگان می‌باشد که سیستم طراحی شده در این پژوهش در تشخیص دریافت یا عدم دریافت کارت، در ارائه نظر پزشک می‌تواند به پزشک کمک نماید همچنین سیستم مذکور

References:

- 1- Sadeghyat KH IN, Bolori A, Naserbakht A, Mirzamohamadi E, Sohrabi M. *Performing medical procedures and criteria for issuing drivers' health*. Iran, Tehran: Health Department environmental and workplace health centers; 1390. p. 1-26.
- 2- Murray CJ, Lopez AD, Mathers CD, Stein C. *The Global Burden of Disease 2000 project: aims, methods and data sources*. Harvard Burden of Disease Unit, Center for Population and Development Studies Massachusetts, Boston, USA; 2001.
- 3- Saba A, Hamdolahi M, Adamnezhad SH, Reza G. *Health and safety of drivers in road transport and offering effective strategies to improve it*. Traffic Management Studies. 1388: 103-12.
- 4- Torres A, Nieto JJ. *Fuzzy logic in medicine and bioinformatics*. BioMed Research International. 2006; 2006.
- 5- Zolnoori M, Zarandi MHF, Moin M, Taherian M. *Fuzzy rule-based expert system for evaluating level of asthma control*. Journal of medical systems. 2012; 36(5): 2947-58.
- 6- Szczepaniak, Piotr S Lisboa, Paulo JG Kacprzyk, Janusz. *Fuzzy systems in medicine*. Springer Science & Business Media; 2000.
- 7- R Nayak, LC Jain, BK, H Ting. *Artificial Neural Networks Biomedical Engineering: A Review*. 2001.
- 8- Kay JW, Titterington DM, (eds). *Statistics and neural networks: Advanced at the interface*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- 9- Baxt WG. and Skora J. *Prospective validation of artificial neural networks trained to identify acute myocardial infarction*. Lancet 1996; 347: 12-5.
- 10- Mobley BA, Scheeher E, Moore WE, McKee PA, Eichner JE. *Prediction of coronary artery enosis by artificial networks*. Artif Intell Med 2000; 18: 187-203.
- 11- Warner B. and Manavendra M. *Understanding neural networks as statistical tools*. Am Stat 1996; 50: 284-293.
- 12- Ripely BD, Ripely RM. *Neural Networks as Statistical Methods in Survival Analysis*. Artificial Neural Networks: Prospects for Medicine (R. Dybowsky and V. Gant eds. 2007), Landes Biosciences Publishers, 1998.

- 13- Haykin S. *Neural networks: A Comprehensive Foundation*, 2nd ed, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1999.
- 14- Basheer IA and Hajmeer M. *Artificial neural networks: fundamentals, computing, design, and application*. J Microbiologic Meth 2000; 43: 3-31.
- 15- Young SJ, Jamieson LM. *Delivery methodology of the Delphi: A comparison of two approaches*. Journal of Park and Recreation Administration 2001; 19 (1): 42-58.
- 16- *Privacy executive instructions how to do medical examinations and issuing of drivers' health*; 2015, Iran Ministry of Health and Medical Education.
- 17- Lai KC, Chiang HC, Chen WC, Tsai FJ, Jeng LB. *Artificial neural network-based study can predict gastric cancer staging*. Hepatogastroenterology 2008; 55: 1859-1863.
- 18- Chien CW, Lee YC, Ma T, Lee TS, Lin YC, Wang W, Lee WJ. *The application of artificial neural networks and decision tree model in predicting post-operative complication for gastric cancer patients*. Hepatogastroenterology 2008; 55: 1140-45.
- 19- Er Orham Sc, Temurtas FCT. *A Comparative study on chronic obstructive Pulmonary and pneumonia disease diagnosis using neural networks and artificial Immune system*. Med Sys 2009; (33): 48-92.
- 20- Cao Y, Hu ZD, Liu XF, Deng AM, Hu CJ. *An MLP classifier for prediction of HBV-induced liver cirrhosis using routinely available clinical parameters*. Disease Markers 2013; 35(6): 653-60.
- 21- Launay CP, Rivière H, Kabeshova A, Beauchet O. *Predicting prolonged length of hospital stay in older emergency department users: Use of a novel analysis method, the Artificial Neural Network*. Euro J Internal Med 2015; 26(7): 478-82.
- 22- João Filho BD, de Seixas JM, Galliez R, de Bragança Pereira B, de Q Mello FC, dos Santos AM, Kritski AL. *A screening system for smear-negative pulmonary tuberculosis using artificial neural networks*. Int J Infectious Diseases 2016.
- 23- Aguiar FS, Torres RC, Pinto JV, Kritski AL, Seixas JM, Mello FC. *Development of two artificial neural network models to support the diagnosis of pulmonary tuberculosis in hospitalized patients in Rio de Janeiro, Brazil*. Med Biol Engineer Comput 2016: 1-9.

Better Diagnosis of Health Status in Drivers by Using Artificial Neural Network

Z kohzadi (PhD)¹, L Shahmoradi (MSc)^{2*}, M Saraei (PhD)³

^{1,2} Department of Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Allied Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Department of Occupational Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tehran, Iran

Received: 05 Aug 2016

Accepted: 04 Oct 2016

Abstract

Introduction: Uncontrolled health status of drivers, can lead to the death of healthy individuals who are living in their best periods of life in terms of performance and wellness and also it can impose huge financial costs on a country. The purpose of this study was to design an intelligent system using Multilayer perceptron (MLP) and radial basis function (RBF) neural networks in order to diagnose drivers' health status

Methods: In this study, we applied the MLP and RBF networks with some changes in the number of middle layers, neurons, as well as learning algorithms such as Momentum (MOM), Conjugate Gradient (CG), and Levenberg Marquardt (LM) in order to diagnose the health status of the drivers.) Then, the best model was introduced according to the area under receiver operating characteristics (ROC) curve, sensitivity, and precision criteria.

Results: In this study, 20 variables were selected as inputs and two variables that include healthy and unhealthy status were determined as output parameters. MLP and RBF neural networks with LM algorithm have the best performance with 66.7% and 29% precision; 97.2% and 100% sensitivity; 91.1% and 86 % accuracy respectively. The area under ROC curve for the nervous system MLP and RBF estimated 91.02 for MLP and 88.1 for RBF.

Conclusion: According to this study, the MLP neural network model with the LM learning algorithm compared to the RBF neural network can have an important role in helping physicians in order to diagnose drivers' health status. Furthermore, such a model can be used in centers of occupational medicine to enhance the accuracy and the speed of diagnosis and reduce costs.

Keywords: Intelligent systems; Artificial Neural Networks; Drivers' Health Status

This paper should be cited as:

Kohzadi Z, Shahmoradi L, Saraei M. ***Better Diagnosis of Health Status in Drivers by Using Artificial Neural Network***. Occupational Medicine Quarterly Journal 2017; 9(1): 1-12.

*Corresponding Author: Tel: +982188982782, Email: Lshahmoradi@tums.ac.ir